



ALEXO®



Matériaux et technique

Armature: 10 pièces en bois de frêne laqué, mâts Ø 30 mm.
La rotule avec couronne dentée de l'Alexo est en laiton nickelé. Les baleines sont en fibre de verre.

Matériel armature: bois de frêne, vernis incolore

Forme de l'armature: ronde

Toile: disponible dans la catégorie de tissu 5 (100 % polyacrylique env. 300 g/m²) ou dans la catégorie de tissu 4 (100 % polyester env. 250 g/m²)

Volant: disponible avec ou sans volant, modèle sans volant renforcé par des coins en cuir

Housse de protection: en option

Important: Le bois est un produit naturel. Il ne devra donc pas être exposé à la pluie pendant une période prolongée!




Application



Fixations





Armature: 10 pièces en bois de frêne laqué, mât Ø 30 mm.
La rotule avec couronne dentée de l'Alexo est en laiton nickelé.
Les baleines son en fibre de verre.

Matériel armature: bois de frêne, vernis incolore

Forme de l'armature: ronde

Toile: disponible dans la catégorie de tissu 5 (100% polyacrylique env. 300 g/m²) ou dans la catégorie de tissu 4 (100% polyester env. 250 g/m²)

Volant: disponible avec ou sans volant, modèle sans volant renforcé par des coins en cuir

Housse de protection: en option

Important: Le bois est un produit naturel. Il ne devra donc pas être exposé à la pluie pendant une période prolongée!

Assortiment ALEXO®

Taille nominale sans volant	Nombre de baleines	Catégorie de tissu 4 ¹⁵ Coloris 400 – 499		Catégorie de tissu 5 Coloris 500 – 699		Numéro de référence Armature bois de frêne
		Sans TVA	PVI avec TVA	Sans TVA	PVI avec TVA	
cm						
Ø 200	10 pièces	367.–	395.–	552.–	595.–	180 00 200 751
Ø 220	10 pièces	460.–	495.–	645.–	695.–	180 00 220 751

Taille nominale avec volant	Nombre de baleines	Catégorie de tissu 4 ¹⁵ Coloris 400 – 499		Catégorie de tissu 5 Coloris 500 – 699		Numéro de référence Armature bois de frêne
		Sans TVA	PVI avec TVA	Sans TVA	PVI avec TVA	
cm						
Ø 200	10 pièces	367.–	395.–	552.–	595.–	180 00 200 750
Ø 220	10 pièces	460.–	495.–	645.–	695.–	180 00 220 750

Quickship program

			INDIVIDUAL
rond	Ø 200 / Ø 220	sans volant	453

¹⁵ Demander les délais de livraison au service de vente interne de Glatz à partir d'une quantité commandée de 10 unités dans la catégorie de tissus 4.

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur fermeture/ avec volant	Hauteur de passage/ avec volant	Hauteur totale	Fondation	Poids minimum pour le socle	Vit. max vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E ¹ /E ²	F ¹ /F ²	G	C		
Ø 200	190	3.0	2.9	135 / 125	215 / 200	245	40 × 40	30	20 (4)
Ø 220	210	3.0	3.6	125 / 115	210 / 195	245	40 × 40	30	20 (4)

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2% ± 5 cm).

Les mesures de l'hauteur sont déterminées sur la base de la douille à sceller ST. Si l'on a recours à l'emploi de l'un des socles proposés, ces mesures ne changent que marginalement, excepté le socle en acier (moins 5 cm). Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale. En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

Fixation ST (tube de fixation ST **absolument** indispensable)

Douille à sceller ST, en acier zingué	101.–	109.–	350 01 205 105
Tube de raccord ST, Ø 25 – 33mm, en acier zingué	101.–	109.–	350 01 205 100

Fixation Z (tube de fixation Z **absolument** indispensable)

Socle en béton Z, 30 kg, Ø 47×8.5 cm	64.–	69.–	350 01 109 532
Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	83.–	89.–	350 01 109 529
³ Socle en granit naturel Z, 40 kg, 45×45×8 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique	185.–	199.–	350 01 109 465
³ Socle en granit naturel Z, 55 kg, 55×55×9 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique	222.–	239.–	350 01 109 445
Socle en acier Z, 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, acier zingué	460.–	495.–	350 01 100 210
Console murale Z, 180 mm, acier zingué	166.–	179.–	350 01 205 000
Pointe à gazon Z, 85×150×350, acier zingué	83.–	89.–	350 01 205 400
Tube de fixation Z, Ø 25 - 33mm, acier zingué	73.–	79.–	350 01 200 135


Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure

Housse de protection	55.–	59.–	350 01 609 983
----------------------	------	-------------	----------------


Divers

OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande, chargeur inclus	138.–	149.–	350 01 563 000
OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande, chargeur inclus	231.–	249.–	350 01 563 100

³ convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints

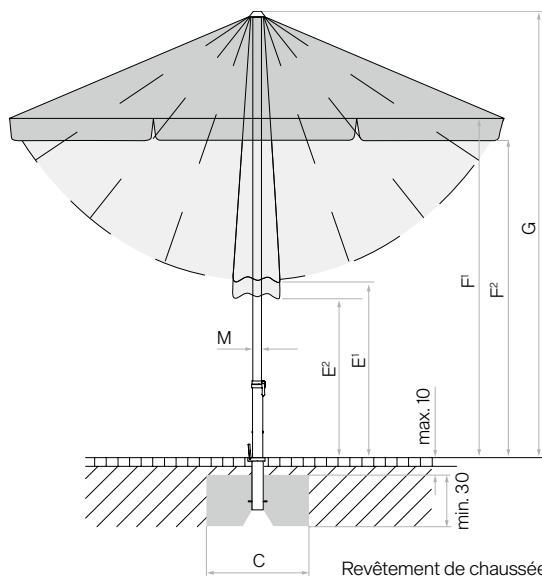

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), garantir l'écoulement de l'eau

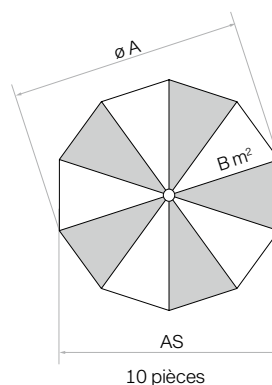

10 pièces