

ALU-SMART

Petit et flexible



Glatz 

Assortiment

	Taille nominale sans volant	Nombre de baleines	Numéro de réf. Armature anodisé naturel
○	cm		
	Ø 200	6 pièces	206 00 200 171
	Ø 220 ¹	8 pièces	206 00 220 171
	Ø 250	8 pièces	206 00 250 171
	Ø 300	8 pièces	206 00 300 171
□	200×200	8 pièces	206 00 201 171
	240×240	8 pièces	206 00 241 171
□	210×150	6 pièces	206 00 212 171
	250×200	6 pièces	206 00 252 171

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur totale	Hauteur de passage parasol incliné	Hauteur totale parasol incliné	Fondation	Poids minimum pour le socle	Vit. max vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	K	L	C		
Ø 200	175	3.5	2.6	70...130	150...210	180...240	95...155	200...260	40×40	30	75 (9)
Ø 220 ¹	205	3.5	3.4	65...125	150...210	180...240	90...150	205...265	40×40	30	65 (8)
Ø 250	230	3.5	4.4	50...110	150...210	185...245	80...140	217...275	50×50	40	50 (7)
Ø 300	275	3.5	6.4	50...90	170...210	210...250	85...125	245...285	60×60	40	35 (5)
200×200	-	3.5	4.0	35...95	150...210	185...245	95...155	200...260	40×40	40	50 (7)
240×240	-	3.5	5.8	30...70	170...210	210...250	100...140	230...270	50×50	40	40 (6)
210×150	-	3.5	3.2	50...110	150...210	185...245	110...170	190...250	40×40	30	55 (7)
250×200	-	3.5	5.0	40...80	170...210	210...250	110...150	220...260	50×50	40	40 (6)



¹ jusqu'à épuisement du stock

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2% ± 5 cm).

Les hauteurs se basent sur la douille à sceller BT. Pour les modèles avec socle, ces hauteurs diffèrent légèrement, hormis le socle en acier (5 cm de moins).

Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale. Un socle avec le poids minimal indiqué ne suffit pas.

En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

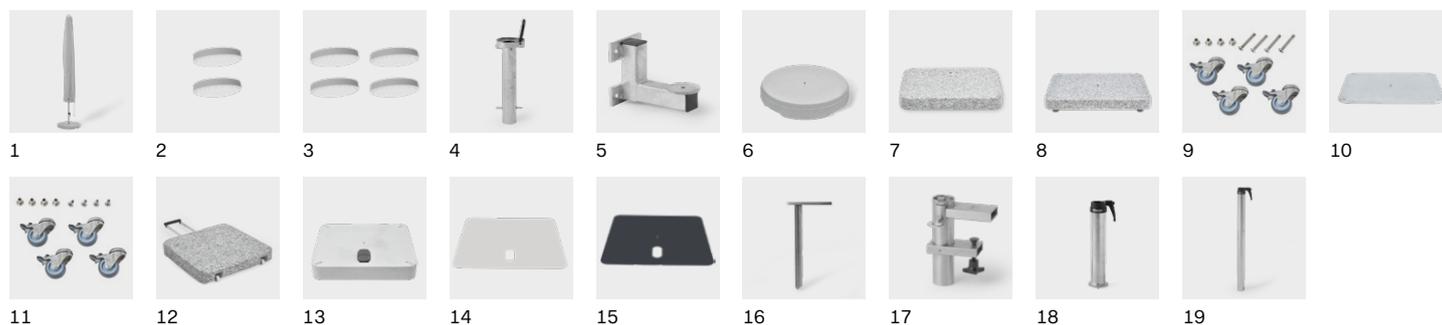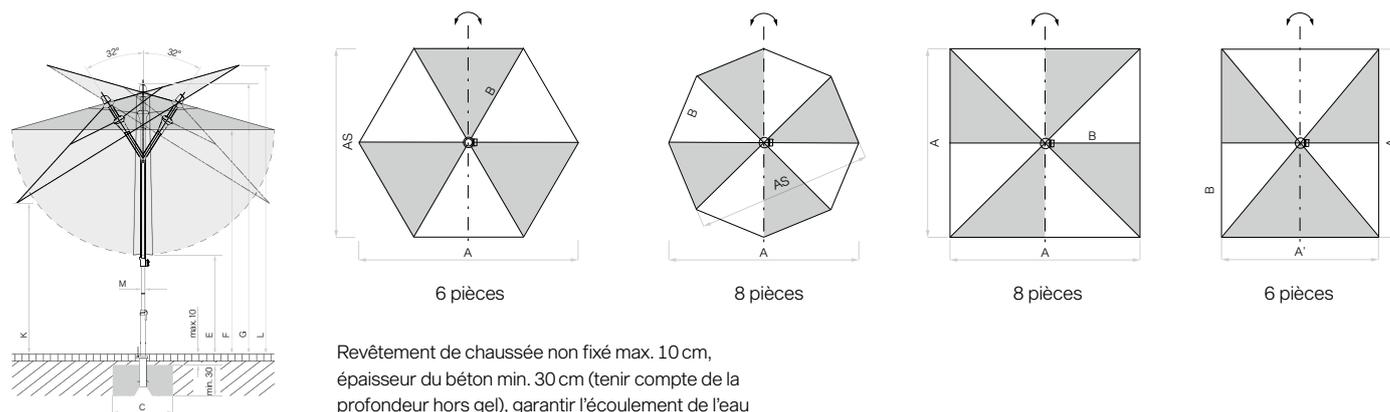

Accessoires		Absolument indispensable	Numéro de référence
Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure			
1	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair		350 01 609 980
	10 pièces, housse de protection avec baguette et fermeture éclair		350 01 609 974
Accessoires électriques			
2	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande, chargeur inclus		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande, chargeur inclus		350 01 563 100
Fixations		Absolument indispensable	Numéro de référence
Douilles à sceller			
4	Douille à sceller BT, en acier galvanisé à chaud	Tube de raccord BT	350 01 206 100
Consoles murales			
5	Console murale Z, 180 mm, acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 205 000
Socles			
6	Socle en béton Z, 30 kg, Ø 47 × 10 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 111 016
6	Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 111 116
	1 palette (20 pièces) socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 112 116
6	¹ Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Tube de fixation Z	350 01 109 529
7	1/2 Socle en granit naturel Z, 30 kg, 50 × 33 × 7 cm, pierre naturelle	Tube de fixation Z	350 01 109 480
8	Socle en granit naturel Z, 40 kg, 50 × 50 × 8 cm, pierre naturelle. Disponible à partir de mars 2025. NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 109 467
9	³ Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier galvanisé NOUVEAU		350 01 109 487
9	^{3,8} Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier inoxydable 1.4301 / 304 NOUVEAU		350 01 109 486
10	Socle en acier Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 100 810
11	³ Jeu de roues pour socle en acier Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, en acier galvanisé Disponible à partir de février 2025. NOUVEAU		350 01 101 001
11	^{3,8} Jeu de roues pour socle en acier Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, en acier inoxydable 1.4301 / 304 NOUVEAU		350 01 101 000
Socle à roulettes			
12	^{1,3} Socle en granit naturel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique	Tube de fixation Z	350 01 109 465
12	^{1,3} Socle en granit naturel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique	Tube de fixation Z	350 01 109 445
13	^{3,7} Socle à roulettes Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, béton clair (sans plaque décorative)	Tube de fixation Z + Plaque décorative	350 01 113 200
	^{3,7} 1 palette (5 pièces) socle à roulettes Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, béton clair (sans plaque décorative)	Tube de fixation Z + Plaque décorative	350 01 113 280
14	Plaque décorative blanc gris RAL 9002 pour socle à roulettes Z, 55 kg, composite d'aluminium		350 01 113 310
15	Plaque décorative anthracite RAL 7016 pour socle à roulettes Z, 55 kg, composite d'aluminium		350 01 113 320
Différents types de fixation			
16	Pointe à gazon Z, 85 × 150 × 350 mm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 205 400
17	Bride U pour dessus de table, Ø 31–40 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304, pour main courante horizontale plate, profil 4 pans de 120 mm max.		350 01 252 005
Tubes de fixation/tubes de raccord			
18	Tube de fixation Z, Ø 35 / 38–39 mm, en acier galvanisé à chaud		350 01 201 010
18	Tube de fixation Z, Ø 35 / 38–39 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304		350 01 201 100
19	Tube de raccord BT Ø 35 / 38–39 mm, en acier galvanisé à chaud		350 01 206 210

¹ jusqu'à épuisement du stock

³ convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints

⁷ 55 kg: Garde au sol 7 mm

⁸ convient aux environnements corrosifs


ALU-SMART



Armature	6 ou 8 pièces Mât Ø 35 mm Fonctionnement : ouverture simple avec coulisseau sans pression d'un bouton, réglage de la hauteur en continu 40–60 cm, inclinaison deux directions 32° Idéal pour le balcon Toile à réglage automatique grâce aux extrémités souples des baleines Toit d'armature : rond, carré, rectangulaire
Couleur d'armature	Aluminium anodisé naturel
Toile du parasol	Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m ² , protection UV > 98 % Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m ² , protection UV > 98 % Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m ² , protection UV > 98 %
Volant	Disponible seulement sans
Housse de protection	Disponible en option
Accessoires électriques	Spot sur batterie intégrée à LED Osyryon



Lieux d'utilisation



Types de fixation



ALU-SMART,
Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Valable à partir du 1.1.2025
[glatz.com](https://www.glatz.com)